

SikaCeram® -450 H 셀프 레벨러

씨카세람 -450 H는 5~40mm까지 빠르게 평탄화하는 초속경화 수평 몰탈입니다.

기초부터 탄탄히, 본격 방수 전 수평 몰탈로 시작해 볼까요?

- **하지 준비:** 표면은 건조하고 구조적으로 견고하며 깨끗하고 먼지, 왁스, 기름, 그리스, 아스팔트, 매스틱, 라텍스 화합물, 접착제, 페인트, 석고 기반 제품 및 기타 오염 물질이 없어야 합니다. 모든 콘크리트 하부 바닥은 완전히 양생되고 건조되어야 합니다. 큰 균열과 구멍은 시공 전에 보수해야 합니다.
- **표면 프라이밍:** 프라이밍은 시공 전 매우 중요합니다. 접착력을 향상시키고 마감 바닥의 핀홀 발생을 크게 줄일 수 있도록 Sikafloor®-02 Primer를 1~2회 도포하십시오.
- **혼합:** 깨끗한 양동이에 물 약 5-5.5L를 넣은 다음, 25kg 한 포대를 천천히 넣습니다. 덩어리 없이 매끄럽고 유동성이 좋은 혼합물이 될 때까지 충분히 섞습니다. 기계식 믹서 또는 전기 믹서를 사용하는 것이 좋습니다.
- **시공 방법:** 프라이머 처리된 표면에 혼합물을 놓습니다. 언더레이먼트 스프레더(셀프 레벨러 전용 도구)를 사용하여 대략적인 위치로 이동시키고 재료가 자체적으로 수평을 이루도록 합니다. 그런 다음 기포를 제거하기 위해 플로트를 거의 수직으로 잡습니다.
- **소모량:** 10mm 두께에서 약 17kg/m²


시공


시공 직후


경화 초기


완전 경화

PDS 보기

발행일 2026.10 | 씨카코리아

BUILDING TRUST



Sikafloor®-02 Primer

타일 접착 및 레벨링 몰탈용 아크릴 바닥 프라이머(비다공성)
접착력 증진용 1액형 아크릴 비다공성 프라이머


타일 방수, 왜 프라이머가 필수일까요?

타일 들뜸과 균열의 원인은 준비되지 않은 기초 바탕면! 완벽한 바닥 시공을 위한 필수 첫 단추,
강력한 **비다공성 아크릴 프라이머 Sikafloor®-02 Primer** (5kg)로 단단하고 완벽한 방수를 시작하세요.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

PDS 보기

Sikafloor®-02 Primer, 이럴 때 꼭 필요합니다.

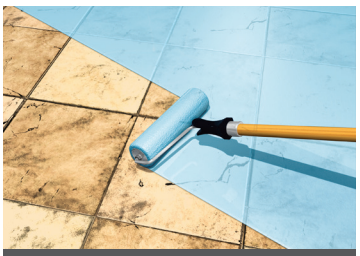

기존 타일 위에 바로 시공(덧방)할 때

철거 비용은 줄이고,
접착력은 완벽하게!



매끄러운 금속이나 대리석 바닥일 때

수분 흡수율이 제로(0)에 가까운
까다로운 바탕면에도 착붙!



냄새에 민감한 실내 공간일 때

무취·저VOC로 주거 공간이나
상업 시설 보수 시에도 안심!

발행일 2026.01 | 버전 01

BUILDING TRUST