


흰색 / 회색

# SikaCeram® -255 Starflex

## 씨카세람 -255 스타플렉스 빅슬랩 용 타일 접착제

**고효율의 프리미엄 타일접착제 (C2TES1 등급)**

SikaCeram® -255 Starflex는 고품질 무기질 원료로 제조된 몰탈 제품으로, 흡수율이 낮은 세라믹 타일 시공에 적합합니다. 높은 시공성, 조밀도 조절이 용이한 얇은 도포층 형성으로 인한 공간 절약성, 프랑스 'A+' 실내 환경 평가를 통과한 친환경 장점까지 갖추어 유럽형 타일링 시스템의 기반을 만들어 줍니다.

PDS 보기

- **하지 준비:** 표면은 구조적으로 견고하며 시멘트 레이턴스가 없고 깨끗하며 움직임이 없고 먼지, 기름, 그리스 또는 기타 오염 물질이 없어야 합니다. 모든 먼지, 느슨하거나 부서지기 쉬운 입자는 브러시나 진공청소기를 사용하여 완전히 제거해야 합니다.
- **혼합:** 20kg/1포에 깨끗한 물을 배합(3.6~4.8L 사이 적합)하여 최소 3분간 충분히 믹싱하여 완전히 혼합합니다. 혼합한 재료를 용기 안에 두고 기포가 사라질 때까지(최소 5분) 방치한 후, 재료를 15초간 재혼합하십시오.
- **시공 방법:** 톱니형 흙손을 사용하여 기판에 본 제품을 도포합니다. 300×300보다 큰 타일이나 엄격한 요구 사항(예: 타일을 광택 처리하거나 무거운 하중에 노출)이 있는 경우 '버터링 기법'을 사용해야 합니다. 권장 두께로 작은 영역에 흙손을 사용하여 제품을 균일하게 도포합니다. 그런 다음 톱니형 흙손을 사용하여 즉시 두께를 조정합니다. 마지막으로 세라믹 타일을 놓고 단단히 눌러줍니다. 일반적인 온도 및 습도 조건에서 작업 가능 시간은 약 30분입니다. 타일 줄눈 시공 전에 최소 24시간 동안 경화시키십시오.

발행일 2026.10 | 씨카코리아

BUILDING TRUST

BUILDING TRUST

주방 및 욕실 타일을 위한 2액형 줄눈재로 세라믹, 도자기, 천연석, 유리 등
**다양한 타일 그라우팅에 이상적**

# SikaCeram® -855
## 씨카세람 -855
**Texture Epoxy Grout Sanded**
프리미엄 2액형
에폭시 줄눈재







PDS 보기

**소요량 :** 350ml 카트리지 당 시공 가능한 면적($m^2$) 으로 조인트 폭 및 깊이에 따라 달라집니다.

| 타일크기 | 줄눈 지름 2mm | 줄눈 지름 2.5mm | 줄눈 지름 3mm |
|---|---|---|---|
| 10×10 cm | 2 $m^2$ | 1.5 $m^2$ | 1 $m^2$ |
| 20×20 cm | 3.5 $m^2$ | 2.5 $m^2$ | 2 $m^2$ |
| 30×30 cm | 7.5 $m^2$ | 5.5 $m^2$ | 4 $m^2$ |
| 60×60 cm | 10.5 $m^2$ | 7.5 $m^2$ | 5.5 $m^2$ |
| 80×80 cm | 14 $m^2$ | 10 $m^2$ | 7 $m^2$ |

※ 이 수치들은 이론적인 값이며, 표면 다공성, 표면 요철, 단차 또는 손실 등으로 인한 추가 재료 사용량은 고려되지 않았습니다.




**1# 콜드 화이트**

**9# 웜 화이트**

**15# 린넨**

**2# 웜 그레이**

**18# 라이트 카키**

**14# 라이트 그레이**

**5# 콜드 그레이 미드**

**7# 콜드 그레이 다크**


**CG2WA 등급(EN 13888)** 폴리머 변성 프리믹스 컬러 줄눈재로 습윤/건조한 부분에 적용 가능하며, 실내외 모두 적합, 곰팡이 및 박테리아로부터 보호

PDS 보기

# SikaCeram® -658 Easy & Clean
## 씨카세람 -658 이지앤클린
**Premium Cementitious Tile Grout**
시멘트계 고탄성 위생
타일 줄눈재




**시공 방법:** 깨끗한 혼합 용기에 깨끗한 물 0.33~0.34L를 붓고 600rpm 믹서로 균일한 농도가 될 때까지 완전히 혼합합니다. 5분 동안 놔두고, 다시 혼합합니다. 고무 흙손을 사용하여 재료를 발라 틈새의 전체 너비를 채웁니다. 도구를 대각선으로 움직여 타일 표면에서 과도한 그라우트를 제거합니다. 그라우트가 지촉건조되면 젖은 스펀지를 사용하여 타일 표면을 청소합니다.

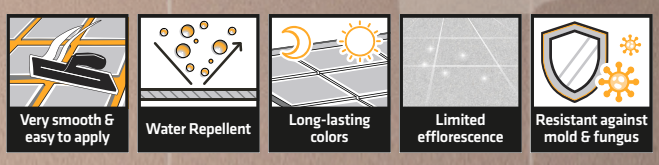


**10# 스노우 화이트**

**13# 실버 그레이**

**16# 맨해튼 스톤**

**21# 티타늄**

**46# 바하마 베이지**

**52# 쥬라 베이지**

**57# 웜 크림**

**60# 티크**

**58# 하바나 오크**

**70# 블랙**