

Sikalastic® HLM 5000 R

폴리우레탄 기반 비노출 방수제

모든 APAC 기후 조건에 적합한 다목적, 경제적 방수 솔루션

특징

- 표면과 우수한 접착력 - 물 침투 방지
- 높은 신장률 - 최대 3.2mm의 균열 브리징
- 구조물에 대한 일정한 수축 팽창 허용
- 1액형 - 롤러 또는 스프레이로 쉽게 도장 가능
- 높은 수압에 강함 - 수압이 있는 지하실에 적합
- 낮은 수분 흡수율 - 담수에 영향을 받지 않음

Building Waterproofing



Sikalastic® HLM 5000 R SL/RG



설명

- 1액형, 용제형, 수분경화형, 폴리우레탄 방수재
- Sikalastic® HLM 5000 R SL - 셀프 레벨링 버전
- Sikalastic® HLM 5000 R RG - 처짐 방지, 수직용

주요 특성


- 1액형, 간편한 적용
- 유연성 - 높은 신율
- 견고함(Tough) - 우수한 강도, 신율
- 내화학성
- 콘크리트 기질과의 높은 접착력
- 안전성 - 위험하지 않음

두 가지 유형의 옥상방수


- 옥상 정원 (전문형) - 관목과 나무를 포함할 수 있는 식물이 자라는 옥상으로, 일반적으로 보행자가 접근할 수 있음
- 녹색 옥상 (일반형) - 이끼, 세덤, 풀, 일부 야생화와 같은 관리가 적은 식물들이 자라는 옥상에 적용

Sikalastic® HLM 5000 R은 녹색 옥상에 적합

For Green Roofs

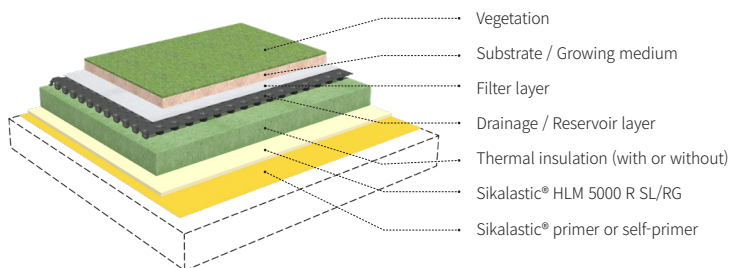

Recommended None Green Roof System

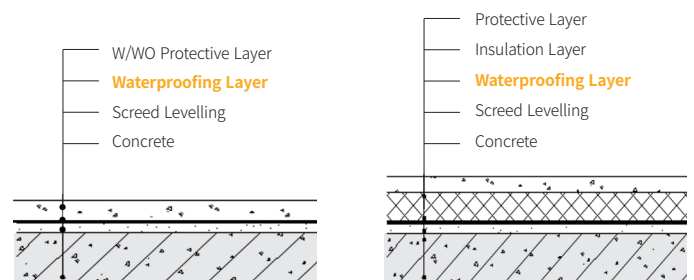

Application Field 적용 분야

Roof, Podium, Green Roofs, Planter Boxes (옥상, 지하실 벽, 발코니, 녹색 지붕, 테라스 화분, 수영장 외벽)

