



Sika® Latex K

Multipurpose Bonding Agent
and Mortar Mixture

씨카 라텍스 케이
다목적 탄성접착 바닥재



BUILDING TRUST





SikaLatex® K는 **고함량 다목적 폴리머 액상**으로서 기존의 일반 바닥재 및 하지 조정재의 문제점을 보완, 몰탈 또는 시멘트+규사와 혼합하여 다양하게 사용할 수 있는 **친환경 다목적 탄성접착 바닥재**입니다.



특징 / 장점

손 쉬운 시공 / 습윤면에 시공 가능
(고여있는 물은 제외)
각종 모체에 **강한 접착력** 형성
내마모성 내후성이 우수
양생 후 후속공정이 가능




용도

하지 바탕조정용 / 각종 방수공법의 중도용
각종구조물의 내/외부 방수보강용
콘크리트 열화 및 옥상 바닥 보수 및 방수용
다양한 복합방수시 1차 방수층 형성용
각종 주차장 및 옥상 바닥 보수 및 방수용

제품 실험

망치로도 깨지지않는
튼튼한 몰탈 시공하려면?
SikaLatex® K 제품 실험!

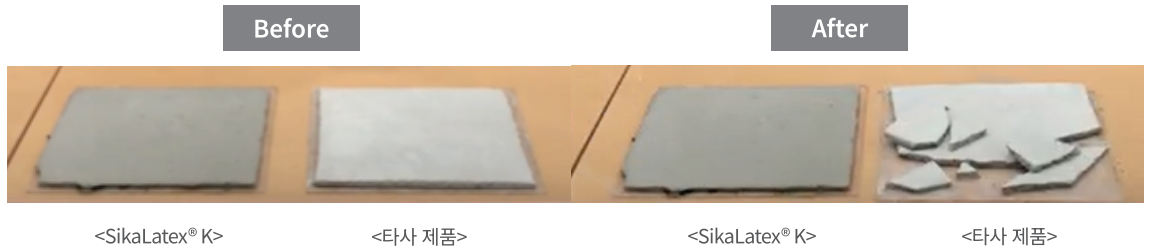

<SikaLatex® K>

<타사 제품>

<SikaLatex® K>

<타사 제품>

● 하지품질 / 전처리

바탕은 청결히 하고 표면의 레이턴스, 기름, 먼지 등을 깨끗이 정리한다.
SikaLatex® K를 시공하기 전에 필요 시 모체를 물로 충분히 적셔야 하며
표면수는 스폰지 등으로 닦아낸다. 프라이머로 사용시 SikaTop® -77D
또는 SikaLatex® K 제품을 물과 1:3으로 혼합하여 사용한다.

● 주의사항

여름철 직사광선을 피해 보관한다. 지정된 배합비를 준수한다. 옥상현장
시공시 직사광선을 받으면 표면크랙 발생의 소지가 있다. 한번에 두껍게
시공시 표면 크랙 발생의 소지가 있다.
물과 SikaLatex® K를 충분히 교반 후 몰탈과 혼합한다.

● 저장조건

직사광선을 피한 건조한 곳에서 저장. 수성제품으로 동파에 주의

● 시공방법 / 장비

1회 최대 시공두께는 20mm로 권장한다 (시공두께가 두꺼울수록 표면
갈림 및 크랙 발생 가능성 증가). 하지면에 다양한 도구를 사용하여 도포
후 스파이크 롤러를 사용한다. 기온이 동결점 이하이거나 모체의 온도가
+5°C이하 일 경우는 시공을 피한다. 야간에 동결 우려가 있을 경우에도
시공을 피한다.

● 혼합

형 태	1성분형 액상
색 상	우윳빛 투명
포 장 및	5kg (Pail) : SikaLatex® K 5kg : 물 2.5~5kg : 몰탈 22~35kg
혼 합 비	18kg (Pail) SikaLatex® K 18kg : 물 9~18kg : 몰탈 80~120kg
소 요 량	1.5~2kg/m ² (1mm 시공시)
추 천 도 막	3~4mm

제품 자료 근거

모든 이 서류에 기재된 기술자료는 실험실
시험을 기반으로 작성된 것임. 실제 측정된
자료는 현장여건에 따라 달라질 수 있음.

법적 고지

씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하게 보관, 취급되고 정상적인 조건 하에서 사용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것임.
본 자료는 제품 설명서에 명시된 조건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 참조하여 반드시 확인 하십시오.
씨카코리아(주)는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건과 다른 경우,
당사와 사전 협의되지 않은 사항에 대해서는 책임 지지 않음. 제품의 사용자는 적용하고자 하는 공법과 목적에 부합되는지를 사전 시험을 통하여 검증하여야 함.
사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제공을 요구할 수 있음. 상기의 문구는 스위스 Baar 에 위치한 씨카 본사의 법률팀의 허가로만 변경할 수 있음.

국내법적 제한사항

본 제품의 성능은 각 지역의 규격을 만족해야 하므로
지역마다 다를 수 있음. 현장에서의 정확한 적용을
위해서는 그 지역의 제품 설명서를 참조 하십시오.

환경 보건 안전자료

안전한 취급, 저장, 폐기 등에 대한 정보와 제한
등에 대하여 사용자들은 물리적, 독성 생태학적,
위험과 관련된 자료 등을 포함하는 최신 물질
안전보건자료 (MSDS)를 참조하시기 바람.



씨카코리아
카카오
비즈니스 채널

씨카코리아(주)
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724
Sika Korea, Ltd. 724, Anseongmatchum-daero,
Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

TEL. 031-8056-7777
FAX. 031-8056-7788
<https://kor.sika.com>

BUILDING TRUST

