




Sika® Igolflex®-130

공급원 승인 요청서

BUILDING TRUST

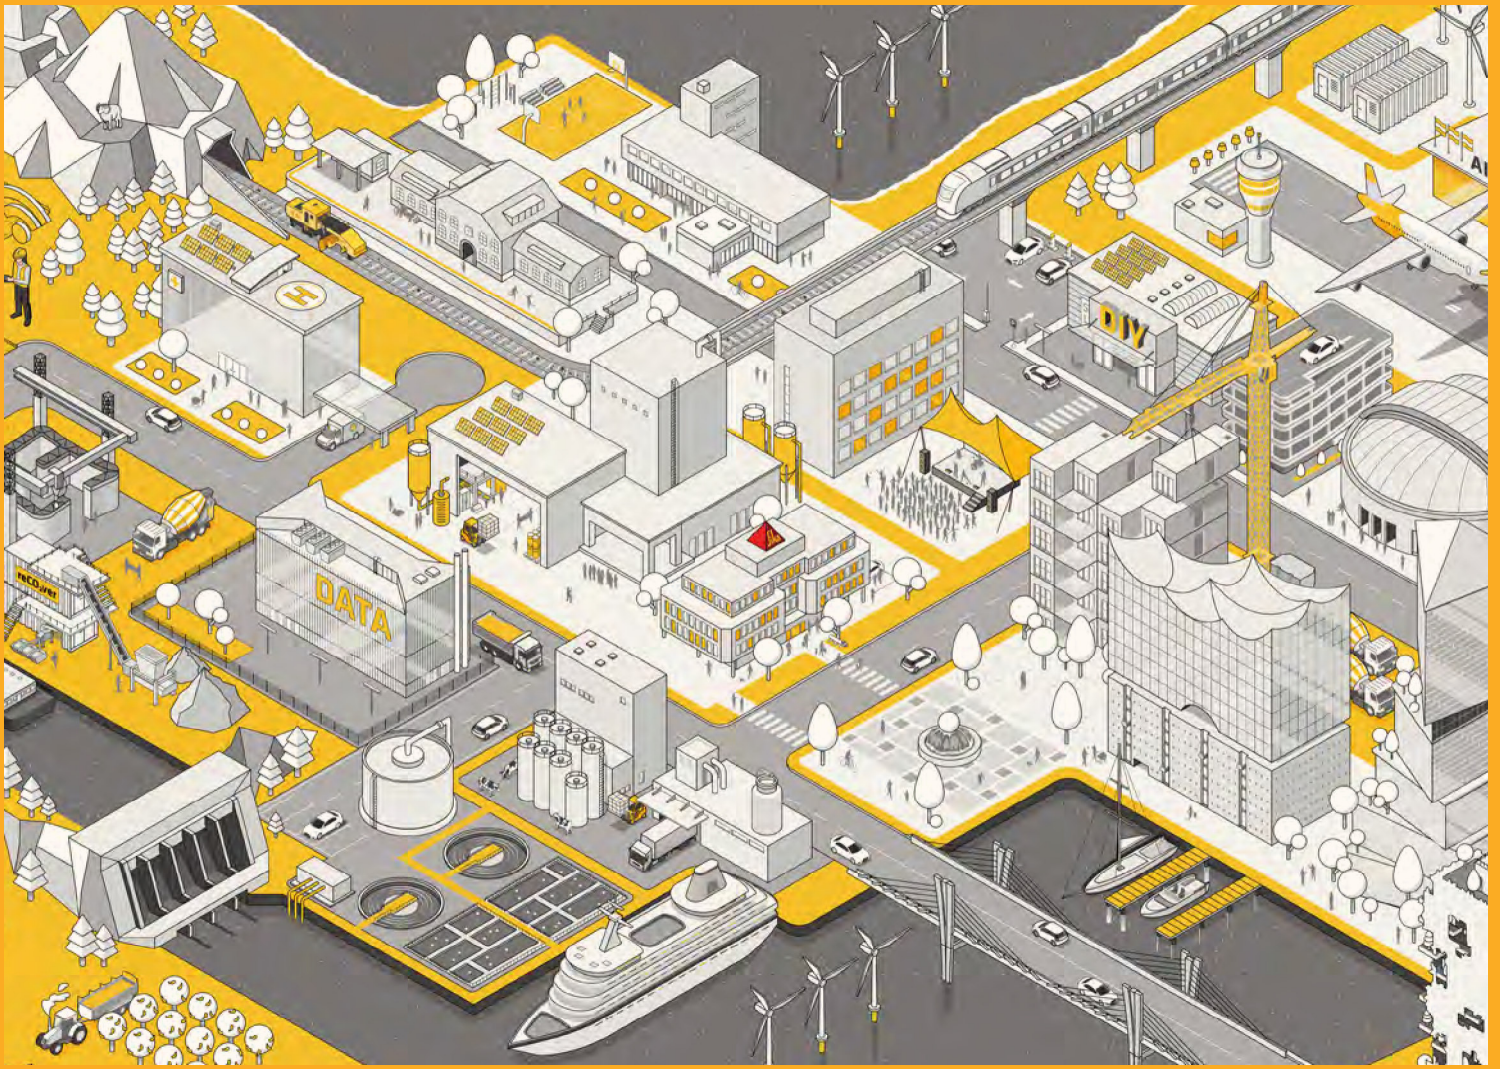

CONTENTS

▶ 씨카 회사 소개	p
▶ 등록증	p
▶ 품질인증서	p
▶ 제품 기술 자료(PDS)	p
▶ 시방서	p
▶ 첨부 - 국세 완납 증명서 - 지방세 완납 증명서 - 시험성적서 - 납품실적표	p

씨카 회사 소개

BUILDING TRUST

씨카는 건축 및 산업 분야에서 방수, 씰링, 접착, 보강을 위한 시스템과 제품 개발, 생산에 앞장서고 있는 특수 화학 회사입니다. 100여 년 동안 가치와 원칙, 소신으로 지켜온 씨카는 세계적인 산업 시장에서 흐름과 유행을 선도하는 기업으로 성장하였습니다. 경험된 기술력은 씨카를 지하에서 지붕까지, 현장에서 매장까지, 바다에서 하늘까지 전천후로 다양한 시스템을 제공할 수 있게 하였습니다.

SIKA

창립 110년 이상

SINCE 1910

씨카는 1910년 스위스에서 Kaspar Winkler에 의해 창립되어 Sika-1을 발명하였으며, 이후 씨카 제품과 그룹을 전 세계에 확장시켰습니다.

전 세계 지사

103개국

씨카는 1930년에 이미 유럽, 북미, 아시아, 남미 등 전 세계 곳곳에 15개 지사를 설립, 현재 103개국에 지사 및 400개 이상의 공장을 운영하고 있습니다.

2025년 기준 직원 수

34,000명

씨카의 가장 큰 자산은 직원입니다. 씨카는 함께 일하는 즐거움을 소중히 여기며 임직원들에게 높은 성과 제도와 국가별 혜택을 제공합니다.

매출

19조원

씨카의 전 세계 영업 매출액은 2024년 기준 117억 스위스 프랑 (한화 약 19조원) 입니다. 매년 높은 성장률을 보여주고 있습니다.


SIKA KOREA

씨카코리아는 1990년 씨카 퍼시픽 한국지사로 출발한 후 1992년 자본금 70억을 스위스 본사에서 출자하여 씨카코리아(주)를 설립하였습니다.

이후 1993년 송탄 공장에서 국내 생산을 시작하여 1996년 약 5,000평에 달하는 안성 공장을 준공하고 1994년 KS규격 인증을 획득한 이래 ISO 9001 품질 시스템과 ISO 14001 환경경영시스템을 SGS Yarsley로부터 인증받았으며, 정기적으로 본사의 내부 품질 감사를 받는 엄격한 본사의 품질 관리 시스템에 따라 제품을 생산하고 있습니다.

씨카 코리아 연혁

1992년	씨카코리아(주) 설립
1993년	송탄 공장 설립 (혼화제, 급결제, 방수제, 보수제 생산)
1996년	씨카코리아 안성 공장 설립
1997년	씨카코리아(주) 부설 연구소 설립
2002년	씨카코리아(주) 영업 사무소 설립
2012년	씨카코리아(주) 음성공장 인수 (구.연일화성) 터널 방수 시트, TPO 지붕재 관련 제품 직접 생산
2013년	씨카코리아(주) 연 매출 500억 달성
2014년	씨카코리아(주) 군산 공장 인수 (구.월드인더스트리) 에폭시 바닥재, 우레탄 방수재 관련 제품 직접 생산
2020년	글로벌 씨카 창립 110주년
2024년	토르스텐 노악, 씨카코리아 사장 선임

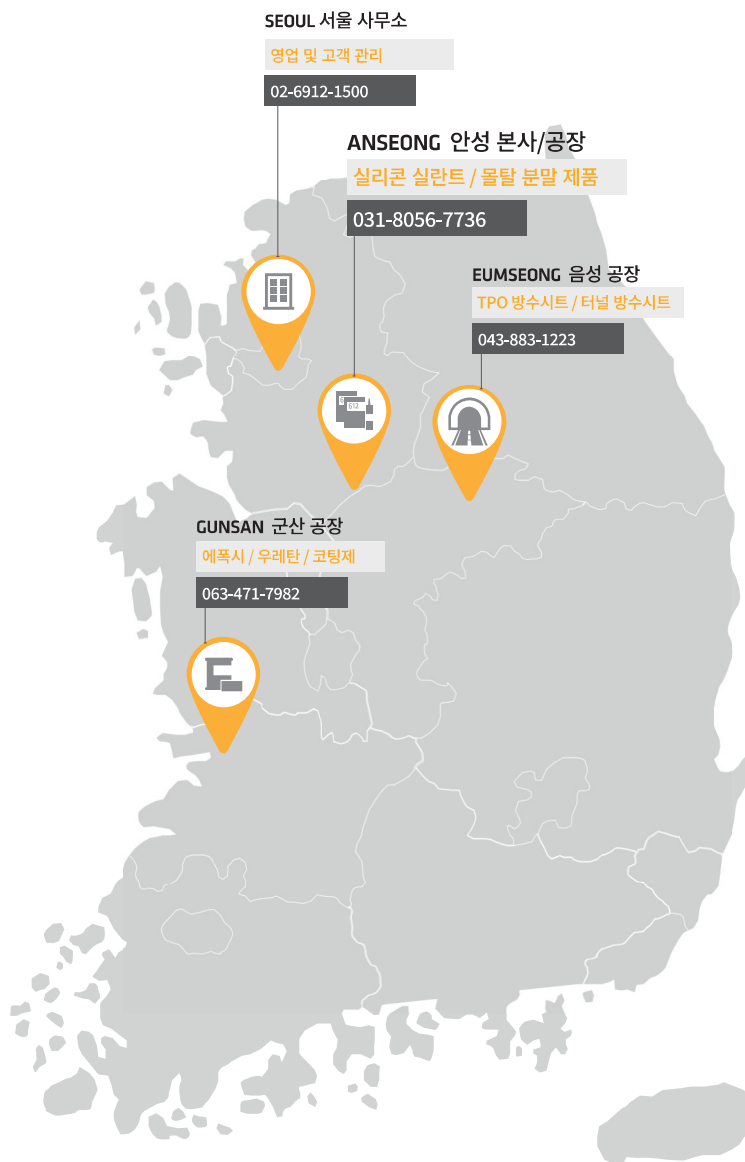

SIKA IS EVERYWHERE

서울 사무소

씨카코리아 모든 제품의 영업 관리와 경영 및 제품 문의, 상담 및 매니지먼트 업무를 맡고 있습니다.

안성 본사/공장

1996년에 설립된 씨카코리아 안성 공장에서는 실리콘 실란트, 몰탈 분말 제품을 생산하고 있습니다.

음성 공장

2012년 인수합병된 음성 공장에서는 지붕 방수용 TPO 멤브레인 시트, 터널 방수용 시트를 생산하고 있습니다.

군산 공장

2014년 인수합병된 군산 공장은 에폭시, 우레탄 바닥재, 자동차용 접착제, 중방식 코팅제를 제조 및 생산하고 있습니다.

씨카의 사업 분야



Sealing & Bonding 씰링 & 본딩

씨카는 상업용, 산업용, 주거용 건설 및 인프라, 건물 외벽 및 건물 내부의 연결 조인트 등의 밀봉(씰링), 고탄성 접착, 내화를 위한 고성능 및 속경화 실란트, 접착제, 스프레이 폼, 테이프 등 광범위한 제품을 제공합니다. 기존의 기계적인 고정 시스템을 대체하여, 자재를 절감하면서도 빠르게 건물을 건설할 수 있게 하며, 뛰어난 내후성을 갖춰 건물의 지속 가능성과 에너지 효율을 극대화합니다.

Waterproofing 방수

씨카는 터널, 저수지, 지하철역 등의 인프라 시설부터 일반 건축물의 지하실, 지하 주차장, 기계실 및 데이터센터를 비롯해 소매점 및 창고, 수영장, 레저시설 등 방수가 필요한 모든 곳에 최상의 방수 시스템을 제공합니다. 시트 멤브레인, 액상형 도포 멤브레인, 방수 접착제, 방수 페인트, 비노출 방수제, 실란트, 몰탈 및 혼화제, 주입 호수, 지수판 등 신축 콘크리트 방수부터 보수용 방수까지 아우르는 제품군을 보유하고 있습니다.



Refurbishment 보수 & 보강

씨카는 건축물의 내구연한을 연장하기 위한 건물 보수 및 보강 시스템을 제공합니다. 보수 몰탈, 고강도 그라우트, 구조용 접착제, 접착 프라이머, 평활화/평탄 몰탈, 탄소 섬유, 보호 코팅제, 부식 방지 및 구조 강화 시스템 등 주요 담수 구조물 및 건물의 콘크리트 보호, 보존 및 수명 연장을 위한 폭넓은 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

Flooring 바닥

산업, 상업용 건물 및 제약/식음료 분야 설비 시설은 기계적 특성 및 안전 규정, 환경 규정을 고려한 견고한 바닥 시스템을 요구합니다. 강력한 내구성과 우수한 화학 저항성을 갖춘 세계 최고 수준 성능의 바닥 솔루션인 씨카 유크리트(Ucrete®)를 비롯해 강력한 내마모성의 드라이셰이크 바닥재 및 강화재, 에폭시 바닥재 및 코팅제, 프라이머 등을 고객에게 제공하고 있습니다.



씨카의 사업 분야

Roofing 지붕

씨카는 지붕 멤브레인 시장에서 60년 이상의 오랜 역사를 자랑하는 Sarnafil (Sikaplan) 브랜드를 대표로 TPO/ PVC 방수 시트, 액상형 도포 방수제, 방수시트용 와셔, 화스너, 태양광 시스템 액세서리, 워크웨이 패드 등 다양한 액세서리를 포함한 지붕 방수를 위한 시스템을 제공합니다. 전 세계 고객에게 신뢰성, 내구성을 갖춘 솔루션을 제공하면서도 나아가 친환경 에너지 절감을 위한 Cool Roof, 태양광 시스템 등 탄소 발자국을 줄이기 위한 건축의 지속 가능한 성장을 견인하고 있습니다.



Building Finishing 빌딩 마감

씨카의 빌딩 마감재 및 건물 마감 시스템은 타일용 접착제 및 줄눈제, 욕실 및 화장실을 위한 방수 멤브레인, 외벽 방수 코팅제, 수성 방수제, 도막 방수제, 고탄성 방수 씰링 테이프 등 건물 내외 부의 마감을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.



Concrete 콘크리트

콘크리트는 다른 모든 건축 자재보다 건설 현장에서 두 배 더 많이 사용되는 것을 감안할 때 품질, 성능 및 지속 가능성이 필수적입니다. 씨카는 역사적으로 콘크리트 시공을 위한 혼화제, 몰탈을 개발하였으며, 수밀성, 내구성을 갖추면서도 더 나은 작업성과 시공성을 위한 고성능 콘크리트용 혼화제, 폐기 콘크리트의 재활용을 위한 reCO₂ver 기술 등 콘크리트 산업의 지속 가능성을 위한 혁신을 선도하고 있습니다.



Industry 산업 부문

씨카는 자동차, EV/eMobility, 자동차 애프터마켓, 버스 및 대중교통, 해양 선박, 오프쇼어 해상 풍력, 신재생 에너지, 가전 등 다양한 산업을 위한 본딩, 씰링, 댐핑, 보강, 보호 솔루션을 제공합니다. 특히 글로벌 주요 완성차 브랜드의 파트너로서 기계적 나사 고정을 대체하는 접착 기술로 안전하고 고성능의 경량화된 지속 가능한 모빌리티를 대표합니다.

씨카 제품 리스트

Sealing & Bonding 실란트 & 접착제

Sikaflex® Construction Plus	고탄성 1액형 폴리우레탄 실란트
Sikaflex®-113 Rapid Cure	속건성 접착제
Sikaflex® -431 2 C	2액형 폴리우레탄 실란트
Sikaflex®-11 FC	속경화 1액형 폴리우레탄 접착제 및 실란트
Sikaflex® PRO-3	고기능성 폴리우레탄 실란트
Sikaflex®-111 Stick & Seal	다용도 탄성 접착 실란트
Sikaflex®-118 Extreme Grab	초기 고하중 지지 접착제
Sikasil® MP K	비초산 실리콘 실란트
Sikasil® MS	하이브리드 (변성) 실리콘 실란트
Sikasil® Bio	육조·육실용 실리콘 실란트
Sikacryl® AS-100	수용성 아크릴 실란트
Sikacryl® AS Plus	고성능 수용성 아크릴 실란트
SikaBoom®	발포성 우레탄 폼
Sika® MultiSeal	다용도 자착식 방수테이프

Waterproofing 방수재

Sika®-101	규산질계 분말형 도포방수재(구 침투성 방수재)
Sika®-102 Waterplug	초급결 분말 지수제
SikaTop®-107 F	다용도 소포장 도막 방수재
SikaTopSeal®-109	폴리머 무기질 탄성 도막 방수재
Sika® Raintite	다목적 아크릴 방수재
Sika® Shingle-1	1액형 싱글전용 탄성 도막 방수재
Sikalastic®-220 W	속건형 친환경 탄성 도막 방수재
Sikalastic®-1 K	고성능 하이브리드 무기질 탄성도막 방수재
Sikafloor®-02 Primer	타일 접착 및 레벨링 몰탈용 비다공성 프라이머
Sikalastic® U-Primer	우레탄 하도
Sikalastic® U-Lining (K)	노출형 우레탄 방수재 중도
Sikalastic® U-Coating	우레탄 방수재 상도
Sikalastic®-8500	폴리우레아 중도 - 하이브리드
Sikalastic®-8850	폴리우레아 중도 - 순수

Engineer Refurbishment 보수-보강

Sikagard® -7000 CR	콘크리트 구조물 특화 보호 코팅제
SikaLatex® K	다목적 탄성 접착 첨가재
SikaTop® -77D Plus	고성능 접착 성능 개선재
SikaWrap® 200	구조 보강 탄소 섬유 200g
SikaWrap® 300	구조 보강 탄소 섬유 300g
Sika MonoTop® -610	1성분형 방청 몰탈
Sika MonoTop® -612	고분자 중합 1성분형 보수·보강몰탈
SikaTop® -121	고분자 중합 2성분형 미장·접착몰탈
SikaQuick® -1500	다용도 초속경 폴리머 보수 몰탈
SikaQuick® -2500	긴급 보수용 초 조강형 보수 몰탈
Sikagard® -62	예폭시 수지 보호 코팅제
Sikagard® -550 W	1액형 탄성 보호 코팅제

Flooring 바닥재

Sika® Ucrete® MF	매끄럽고 강력한 고성능 우레탄 바닥 시스템
Sika® Ucrete® DP	강력한 내구성, 미끄럼 방지 성능을 갖춘 중량형 우레탄 바닥 시스템
Sika® Ucrete® UD200	강한 내구성, 미끄럼 방지, 고온·화학 저항성의 산업용 바닥재
Sikafloor® QuartzTop-100	강력한 내마모성, 경제적인 바닥 강화 솔루션
Sikafloor® MetalTop-410	강한 내마모성, 비산화 금속 바닥 강화제
Sikafloor®-1 MetalTop	강력한 내마모성, 최적의 바닥 강화 솔루션
Sikafloor® 264	2액형 예폭시 무용제형 코팅 바닥재
SikaLatex® K	다목적 탄성 접착 바닥재
Sika® Purigo-55	콘크리트 표면 강화제
Sikafloor® Curehard-24	콘크리트 표면 액상 하드너
Sikafloor®-161	2액형 예폭시 무용제형 프라이머
Sikafloor® E-Primer	예폭시 하도
Sikafloor® E-Lining	예폭시 무용제 라이닝
Sikafloor® E-Coating	예폭시 코팅제(용제형)
Sikafloor® E-Resinmortar	예폭시 레진몰탈
Sikafloor® Hybrid Coat	유 무기 하이브리드 코팅 바닥재
Sikafloor®-81 Epocem	자기수평형 수용성 예폭시
Sikafloor®-19N Purcem	고강도 논슬립 폴리우레탄 레진몰탈
Sikafloor®-21N Purcem	고강도 자기수평 폴리우레탄 레진몰탈
Sikafloor®-304 W	친환경 수용성 폴리우레탄 코팅제
Sikafloor®-02 Primer	1액형 비다공성 아크릴 프라이머

씨카 제품 리스트

Tunnel Waterproofing터널 방수

Sika VE Sheet®	VE 일체형 시트 (신기술 369호) /일체형 시트 (EVA)
Sika Monolithic Sheet®	일체형 시트
Sika ECB Sheet®	ECB 일체형 시트
Sika EVA Sheet®	EVA 복합시트
SikaProof®	터널방수시트

Roofing지붕재

Sika Roof Multitape	TPO 방수막 층과 부틸 고무 접착제 층으로 구성된 멀티 테이프
Sika Roof Anchor	지붕 구조물 연결 전용 TPO 앵커
TPO Membrane	TPO 방수 시트
PVC Membrane	PVC 방수 시트
Roofing Accessories	액세서리

Roofing - Liquid Applied Membrane액상 방수제

Sikalastic®-210 Dry-In	실내외 겸용 수용성 콘크리트 침투성 방수페인트
Sikalastic®-215 Dry-In	실내외 겸용 수용성 콘크리트 침투성 방수페인트
Sikalastic®-207 Dry-In	바닥 및 벽 관리 보수용 페인트
Sikalastic®-590	1액형 하이브리드 방수제
Sika® Igoflex®-130	아스팔트 기반 경제적인 고탄성 비노출 방수제
Sikalastic® HLM 5000 R	폴리우레탄 기반 비노출 방수제

Building Finishing건물 마감재

SikaCeram®-255 Starflex	큰 세라믹 타일용 접착제
SikaCeram®-855	에폭시 타일 줄눈제
SikaCeram® -415 ETA	타일용 2액형 에폭시 접착제
SikaCeram® -415 ETA Eco	타일용 2액형 친환경 에폭시 접착제
Sikalastic®-260 Stop Aqua	고탄성 1액형 친환경 방수재
Sikagard®-232 Multi	다목적 외벽 방수 탄성 코팅제
Sikagard® -703 W	실란/실록산 기반의 에멀전 수성 방수재
Sikagard® -705 W	수성발수제
SikaCeram® CleanGrout	시멘트계 고탄성 위생 타일 줄눈제 (CG2WA 등급)
SikaCeram® StarGrout	2성분형 프리미엄 에폭시 타일 줄눈제
SikaCeram® EpoxyGrout	2성분형 에폭시 타일 줄눈제
Sikalastic® -220 W	속건형 친환경 탄성 도막 방수제
Sikafloor®-02 Primer	타일 접착 및 레벨링 몰탈용 아크릴 바닥 프라이머 (비다공성)
Sika® SealTape F	고탄성 방수 씰링 테이프

Façade & Fenestration빌딩 유리 시스템

Sikasil® WS-305K	신축 조인트용 실리콘 실란트
Sikasil® WS-355K	프리미엄 바이오염성 실리콘 실란트
Sikasil® SG-18	구조용 1액형 실리콘 실란트
Sikasil® SG-500N	구조용 2액형 실리콘 실란트
Sikasil® IG-200N	주거용 2액형 단열 유리용 2차 씰링재
Sikasil® IG-25	구조용 2액형 단열 유리용 2차 씰링재
SikaForce® -335 GG	유리 매립용 2액형 탄성 그라우트 접착제
SikaForce® -735 GG	유리 매립용 2액형 탄성 그라우트 접착제

등록증

- ▶ 사업자등록증
- ▶ 공장등록증



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 303-85-24460

법인명(단체명) : 씨카코리아 주식회사

대표자 : 크리스티안가트만

개업년월일 : 2012년 03월 09일 법인등록번호 : 110111-0847579

사업장소재지 : 충청북도 음성군 금왕읍 금일로64번길 70

본점소재지 : 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724

사업의종류 : **업태** 제조업
제조업
건설업
도매
종목 플라스틱필름 시트 및
건설용화학제품
미장,방수,조적공사
무역업

교부사유 : 대표자변경

사업자단위과세 적용사업자 여부 : 여 () 부 (☒)

전자세금계산서 전용메일주소 : sikakorea3@hometax.go.kr

2015년 03월 10

원본대조필



충주세무서장





문서확인번호: 1598-4840-6616-3225



공장등록증명(신청)서

접수번호 2020082784829896001	접수일 2020.08.27	처리기간 즉시
--------------------------	----------------	---------

신청인	회사명 씨카코리아(주)	전화번호 043-883-1223
	대표자 성명 크리스티안가트만	생년월일(법인등록번호) 110111-0847579
	대표자 주소(법인 소재지) 충청북도 음성군 금왕읍 각회리 612-6번지	

등록 내용	공장 소재지 충청북도 음성군 금왕읍 금일 로64번길 70	지목 공장용지	보유구분 자가 [], 임대 [O]
	공장 등록일 2008년 01월 16일	사업 시작일 2012년 03월 09일	종업원 수 남 : 15 여 : 0
	공장의 업종(분류번호) 플라스틱 필름 제조업 외 1층(22212, 22213)		
	공장 부지 면적(㎡) 0.000	제조시설 면적(㎡) 1400.000	부대시설 면적(㎡) 1907.000


등록 조건	조건 : 해당없음 사유 : 임대차계약(임차면적 420㎡ 감소) 유효기간 : 2018-01-23~2022-03-09
-------	---

등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 2018-01-23 사유: 임대차계약[임대인: 한동에너지(주), 임차면적 420㎡ 감소]	공장관리번호 437702008164526
--	---------------------------

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2020년 08월 27일

한국산업단지공단장



원본대조필



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

품질인증서

- ▶ ISO 9001 품질경영시스템 인증서
- ▶ ISO 14001 환경경영시스템 인증서
- ▶ KS표시 인증서

Certificate CH15/1206.97

Sika Korea Ltd.

SGS

70 Geumil-Ro, Geumil-ro 64 beon-gil, 27624 Eumseong-gun , Korea (Republic of)

Has been assessed under the management system of the certified organisation defined in the main certificate CH15/1206.00 as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Development, Production and Distribution of Systems and Products in the Building Sector and Industry

This certificate is valid from 13 December 2023 until 02 December 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 1.

The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate.

D. Willemin Jan Meemken

Authorised by

Daniel Willemin

Accreditation Manager

Authorised by

Jan Meemken

Head of Business

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



제품 기술 자료
(PDS)



문서확인번호 : 1751-4261-4163-2083



지방세 납세증명(신청)서
Local Tax Payment Certificate(Application)

(1/1)

발급번호 Issuance Number	4048452	접수일시 Time and Date of receipt	2025-07-02 12:08:04	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Resident Name (Corporation Name)		주민(법인, 외국인)등록번호 Resident (Corporation • Foreign) Registration No.		
	주소(영업소) Resident Address (Business Address)		110111-0847579		
	전화번호(휴대전화) Phone No. (Mobile Phone No.)				
	043-883-1223				
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	☐ 대금수령 Billing		대금 지급자 Payer		
	☐ 해외이주 Emigration		이주번호 Emigration No.		
	☐ 부동산 신탁등기 Registration for Real Estate Trust		신택 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of Real Estate Trust (Location, Building Name and No.)		
	☒ 그 밖의 목적 Others		기타		
증명서 신청부수 Copies of Certificate		1 부 Copy(Copies)			

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.
Please certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amount stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (1) of its Enforcement Decree.

2025년(Year) 07월(Month) 02일(Day)

신청인(납세자) 씨카코리아 (서명 또는 인)
Applicant(Taxpayer) (Signature or Stamp)

징수유예등 또는 체납처분유예 등 명세 Deferred Tax Collection or Deferred Disposition of Tax on Arrears						
유예종류 Type of Deferment	유예기간 Period of Deferment	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax

- 해당 사항 없음(None) -

물적납세의무 체납 명세 Tax-in-kind Liabilities in Tax Arrears						
위탁자·양도담보설정자·명의신탁자 Trustor • Debtor in Security Interest • Title Trustor	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax	

- 해당 사항 없음(None) -

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.
I hereby certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (2) of its Enforcement Decree.

1. 증명서 유효기간 : 2025년(Year) 08월(Month) 01일(Day)

Validity Period:




2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)

Reason for validity Period:

음 성 군 수
The Chief of Eumseong Gun

2025년(Year) 07월(Month) 02일(Day)

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.

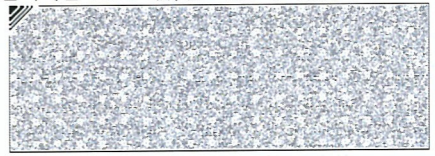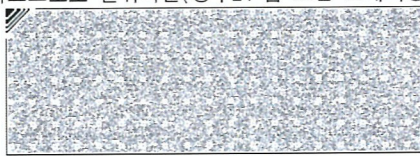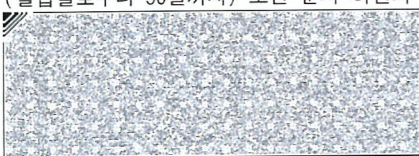



(1 / 1)



납세증명서

발급번호	1398-393-2953-417		처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	성명(상호)	씨카코리아 (주)		주민등록번호 (사업자등록번호)	125-81-18211		
	주소(사업장)	경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724					
증명서의 사용목적	☒ 대금수령 ☐ 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일) ☐ 기 타						
	유효기간	2025 년 8 월 1 일					
	유효기간을 정한 사유	☒ 「국세징수법 시행령」 제96조 제1항 ☐ 기 타 (사유:)					
연장·유예 내역	연장·유예 종류	연장·유예 기간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
	(단위 : 원)						
물적납세의무 채납내역	위탁자·양도담보설정자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금	
		해	당	없	음		
	(단위 : 원)						



「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장·유예액 또는 「국세기본법」 제42조, 「종합부동산세법」 제7조의2·제12조의2 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 양도담보권자 또는 수탁자의 물적납세의무에 관한 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.
 ※ 발급일 현재 지정납부기한이 도래하지 않은 미납국세는 채납액이 아니므로 증명 대상에서 제외됨.

접수번호	504670272348
담당부서	민원봉사실
담당자	
연락처	031-6190-2222

2025 년 7 월 2 일

7/2 현재
7/2 확인

평택세무서장

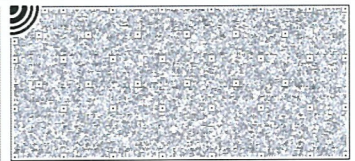

* 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
 (공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)

* 본 증명서는 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.

제품 설명서

Sika® Igolflex®-130

수용성 아스팔트 코팅제

개요

Sika® Igolflex®-130는 아스팔트 기반의 경제적인 고탄성 비노출 방수제로서, SBS 및 APP와 같은 고분자 변성 아스팔트를 사용하여 특수 공법으로 제조된 수성 방수 코팅제입니다. 시공 성능과 서비스 성능이 우수하며, 경화 후 탄성-소성 특성을 가지며, 저온 유연성, 내노화성이 뛰어납니다.

용도

비노출 방수 적용 :

- 공장, 창고, 토목 건물과 같은 다양한 조립식 및 현장 타설 콘크리트 구조물의 지붕 및 조인트 방수
- 지하실 벽, 기초, 수조/수영장의 방수 및 누수 방지
- 기존 아스팔트 지붕, 석면 타일 지붕 및 다양한 구조물의 거터와 플래싱 유지 보수

특징 / 장점

- 단일 1액형, 냉간 적용 방식
- 무독성, 무취, 무공해, 오염없음
- 두꺼운 도막 형성이 가능하여 노동력 및 시간 절약
- 안전하고 편리한 적용, 콘크리트, 목재, 석면 타일에 대한 우수한 접착력, 습하고 젖은 기질에도 우수한 접착력 발휘
- 정상적인 열 운동으로 이동 - 저온에서도 유연성 유지
- 고온 저항, 내식성

제품정보

포장	20kg/통 (PE 내부백 포함 흰색 플라스틱 통)
외관 / 색상	액체 상태에서는 짙은 갈색, 경화 후 검은 색
유효기간	정상적인 운송 및 보관 조건에서 유통 기한은 생산일로부터 12개월
저장조건	제품은 개봉하지 않고 손상되지 않은 원래의 밀봉된 포장 상태로 건조한 상태와 5°C에서 40°C 사이의 온도에서 수평 위치에 보관해야 합니다. 필요한 경우 식탁보를 덮습니다. 포장 드럼을 4겹 이상 쌓아서는 안 됩니다. 항상 라벨을 참조하십시오.
비중	1.10-1.30 kg/L
무게고형분	≥ 45%

기술정보

인장강도	>0.50 N/mm ²	(ASTM D 412 기준)
파단시 신장율	>600%	(ASTM D 412 기준)

시공정보

소요량

프라이머: ~0.3 kg/m²

코팅 : 코팅당 약 0.7kg/m² (최소 2회 적용하여 원하는 두께 확보)

표면경화시간

30 °C / 50% 상대습도에서 약 3시간, 환경 조건(특히 온도 및 상대습도)에 따라 시간 변동 가능

시스템 정보

시스템 구조

- 시공은 디테일링(세부적인 부분) 부터 시작하여 대규모 롤링 방식으로 수행해야 합니다
- 전체 코팅 : 먼저 베이스 코트를 만들고, 제품을 물로 희석하고, 기판을 한 번 완전히 코팅하십시오. 경화 후 제품을 여러 겹으로 바르십시오. 코팅은 두 번 이상 도포해야 하며 두께는 **1mm 이상**이어야 합니다.
- Sika® Igolflex®-130 는 장기적인 UV 저항성이 없으므로 노출 표면(예: 평지붕)은 보호 도로 또는 보호 몰탈 스크리드로 즉시 보호해야 함.

제품 자료 근거

모든 이 서류에 기재된 기술자료는 실험실 시험을 기반으로 작성된 것입니다. 실제 측정된 자료는 현장여건에 따라 달라질 수 있습니다.

제한사항

- 하중을 받는 표면에는 사용 불가
- 용매로 희석하지 마십시오.
- 용기를 개봉한 후에는 전량 사용해야 함
- 필요 시 방수막이 완전히 건조된 후 답수 테스트 진행

환경 보건 안전 자료

화학 제품의 안전한 취급, 보관 및 폐기에 대한 정보 및 조언은 물리적, 생태학적, 독성학적 및 기타 안전 관련 데이터가 포함된 물질안전보건자료(MSDS)를 참조해야 합니다.

적용방법

피착재 준비 작업

하지는 깨끗하고 견고해야 하며 고여 있는 물과 오염물 (예: 오일, 기름, 양생제 등) 이 없어야 함

하지 품질 / 전처리

- 방수층의 수명과 관련이 있으므로 하지는 다음 조건을 충족해야 함:
- 시멘트 몰탈 또는 콘크리트 등급이 설계 요구사항 충족
 - 하지는 견고하고 평탄해야 하며 요철, 모래 등이 없어야 함
 - 난간 벽의 루트는 반경 50mm 이상으로 둥글게 해야 함
 - 분할 이음은 판 끝 이음과 정렬되며 이음 폭은 20mm

혼합

프라이머 도포

씨카코리아(주)

서울특별시 강남구 논현로 135길 16

Tel : + 82 2 6912 1500

Fax : +82 2 6912 1555

web: <http://kor.sika.com>

- 제품에 신선한 물을 약 20~30% (무게 기준) 추가 후 완벽히 혼합
- 브러쉬 또는 스프레이로 표면에 기본 코팅 적용
- 추가 코팅 전 완전히 건조되도록 함
- 다공성 및 흡수성이 높은 기질의 경우 사전 습윤 처리, 고여있는 물을 피할 것

시공

코팅

- 깨끗하고 준비된 표면에 브러쉬 또는 스프레이로 Sika® Igolflex®-130 적용
- 외부 지하 벽을 스프레이로 적용하는 경우 균일한 두께 확보하여 핀홀 없는 표면 형성
- 완전한 방수를 위해 2~3회 코팅 적용
- 각 코팅 사이에 충분한 건조 시간 확보

장비의 세척

- 젖은 상태에서 찬물로 도구 및 손 세척
- 건조된 경우 용제로 세척

국내법적 제한사항

본 제품의 성능은 각 지역의 규격을 만족해야 하므로 지역마다 다를 수 있습니다. 현장에서의 정확한 적용을 위해서는 그 지역의 제품 설명서를 참조하십시오.

법적 고지

씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하게 보관, 취급되고 정상적인 조건하에서 사용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것입니다. 본 자료는 제품 설명서에 명시된 조건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 참조하여 반드시 확인 하십시오. 씨카코리아는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건과 다른 경우, 당사와 사전 협의되지 않은 사항에 대해서는 책임 지지 않습니다. 제품의 사용자는 적용하고자 하는 공법과 목적에 부합되는지를 사전 시험을 통하여 검증하여야 합니다. 사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제공을 요구할 수 있습니다. 상기의 문구는 스위스 Baar 에 위치한 씨카 본사의 법률팀의 허가로만 변경할 수 있습니다.



제품 설명서

Sika® Igolflex®-130

5월 2025, 버전 02.01

020706301000000181

Sikaligolflex-130-ko-KR-(05-2025)-2-1.pdf



한국에스지이에스(주) 건설시험연구원

성적서 번호 : G-25-3443-R0
 진위확인용 랜덤번호 : SGSNrneQrj

주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 20 및 동탄산단10길 12

전화: 031-669-0600 팩스: 031-646-0888

<https://www.sgsgroup.kr>

1. 의뢰인

◦기 관 명 : 씨카코리아(주)

◦주 소 : 전북특별자치도 군산시 산단동서로 97(오식도동)

◦의뢰일자 : 2025년 05월 22일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : Sikalgolflex-130(고무 아스팔트계)

4. 시험기간 : 2025년 05월 22일 ~ 2025년 06월 27일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험

(주소 : 경기도 화성시 동탄산단10길 20 및 동탄산단10길 12)

6. 시험결과 :

- 다음 페이지 참조 -

실무자 : 전 재 웅
 Tel : 031-669-0698



기술책임자 : 엄 주 한
 Tel : 031-646-0805



- ※비 고 : 1. 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 원본 진위확인용 한국에스지이에스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgsgroup.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.(랜덤 번호 기재 요)

2025년 06월 30일

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원



페이지 1 / 2

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgsgroup.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CQP-708-001-F08 (02)

연 번	시 험 종 목			단 위	시 험 방 법	시 험 결 과
1	인장성능	인장강도		N/mm ²	KS F 3211 : 2015	1.1
		파단 시의 신장률		%		865
2	인열성능	인열강도		N/mm		9.1
3	온도 의존성	인장강도 비	- 20 ℃	%		770
			60 ℃	%		64
		파단 시 물림부 사이의 신장률	- 20 ℃	%		104
			20 ℃	%		823
			60 ℃	%		712
4	가열신축성상		신축률	%		0.4
5	열화처리 후의 인장성능	인장강도 비	가열처리	%		91
			알칼리처리	%		88
		파단 시의 신장률	가열처리	%		785
			알칼리처리	%		768
6	신장 시의 열화성상		가열처리	-		잔금, 변형 없음
7	부착성능	냉온반복 처리 후	도막상태	-		들뜸, 박리 없음
8	내피로성능			-		구멍, 찢김, 파단 없음
9	흘러내림 저항성능		흘러내림 길이	mm		0.5
			주름발생	-		이상 없음
10	고형분			%		51

※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

- 끝 -

Sika® Icolflex® - 130

아스팔트 기반 경제적인 고탄성 비노출 방수제

기술 정보

- 조성 : 수성 비투멘 에멀전
- 고형분 함량 : 45~55%
- 신장률 : 300%
- 인장강도 : 0.5N/mm²

특징 및 이점

- 경제적인 솔루션
- 빠르고 쉽게 도장 가능

포장

플라스틱통 20kg

도장시스템

단독으로 2회 이상 도장 혹은
Sikalastic Reemat Premium -
120과 같은 보강재 사용 가능

▶ Target Segments

개인주택, 상업용 및 저가 아파트
- 건물 : 학교, 사무실, 병원
- 인프라 : 박스, 폐수, TPP, 공항

▶ Target Applications (Roofing & WP)

지하구조물, 벽, 지하실, 맨홀 등의 방수 포디엄,
지붕 등 지상 구조물
아스팔트 Sika Icolflex - 130 프라이머

사용방법

도구



그라인더 및 바닥 청소도구



토퍼형 흙손



브러시



전기 믹서

혼합방법


(라이닝에만 적용)



1 미리 측정된 양의 Sika Proof® Membrane
을 믹싱 드럼에 넣습니다.



2 Sika Proof® Membrane에 약 20-50%
깨끗한 물(중량기준)을 추가하고 잘
섞습니다.




3 3분 안에 잘 섞어주세요.

건설




1 표면을 갈아서 청소하세요.




2 20~50% 깨끗한 물(중량기준)로 희석된
Sika Proof® Membrane 프라이머를
도포합니다.



3 1회 도장(무희석)후 건조될 때까지
기다립니다(~4시간).



4 1회 도장면의 크로스 방향으로 2회 도장
(무희석)후 건조될 때까지 기다립니다.
(3~4겹 적용 가능)



5 보호를 위해 ~15-20mm 두께의 Sika
Latex® TH 모르타르 층을 바르십시오.

소요량

- 프라이머 : ~0.2 - 0.3 kg/m²
 - 1회 도장 : ~0.6kg/m² / 레이어
 - 2회 도장 : ~0.6kg/m² / 레이어
 - 3회 도장(필요 시) : ~0.6kg/m² / 층
- 자세한 사항은 제품 PDS를 참조바랍니다.



씨카코리아
카 카 오
비 즈 니 스
널
채

씨카코리아(주)
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724
Sika Korea Co., Ltd. 724, Anseongmatchum-daero,
Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

TEL 031-8056-7777
FAX 031-8056-7788
HTTPS://KOR.SIKA.COM

BUILDING TRUST



BDP BIT LAM **IGOLFLEX-130** (SIKAPROOF® MEMBRANE) FAC_LONG SON PETROCHEMICAL COMPLEX



Application:

Underground waterproofing & protection

Year:

2021-2023

Quantity:

~143,000 kg

BUILDING TRUST



BDP BIT LAM **IGOLFLEX-130** (SIKAPROOF® MEMBRANE) HB_LAC GREEN SYMPHONY_VIETNAM



Application:

Underground & roof waterproofing

Year:

2022-2023

Quantity:

~106,000 kg

BUILDING TRUST



BDP BIT LAM **IGOLFLEX-130** (SIKAPROOF® MEMBRANE)

HB_VINHOMES SPORTIA_TAY MO_HA NOI



Application:

Underground waterproofing
(external wall)

Year:

2020-2022

Quantity:

~68,000 kg

BUILDING TRUST



BDP BIT LAM **IGOLFLEX-130** (SIKAPROOF® MEMBRANE) FAC_NATIONAL BANKNOTE PRINTING PLANT



Application:

Underground waterproofing
(external wall)

Year:

2021-2023

Quantity:

~25,000 kg

BDP BIT LAM **IGOLFLEX-130** (SIKAPROOF® MEMBRANE)

HB_VIET NAM NATIONAL SPACE CENTER



Application:

Underground waterproofing (external wall); Concealed roof

Year:

2022

Quantity:

~28,000 kg

BDP BIT LAM **IGOLFLEX-130** (SIKAPROOF® MEMBRANE) HB_KIM CHUNG SCHOOL



Application:

Underground waterproofing (external wall); Concealed roof

Year:

2020

Quantity:

~10,000 kg